




High speed **Alta velocidad**  
 Aggressive **Agresividad**  
 Long life **Durabilidad**



**CEPILLOS CIRCULARES TRENZADOS**  
**TWIST KNOT WHEEL BRUSHES**

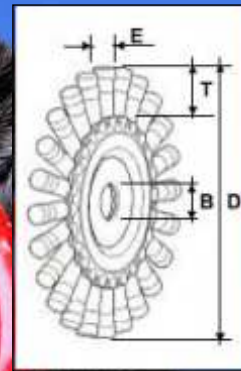

Buje separador, evita "cepillar" el protector de la amoladora  
 Splitter prevents rubbing brush on the grinder protector

Cepillo circular en alambre de acero templado o acero inoxidable. Ideado para trabajos agresivos y con alta velocidad. Otorga elevado rendimiento en el decapado mecánico de cualquier superficie

Wheel brush with tempered steel or stainless steel wire. Aggressive brushes for use at high speed applications and mechanical pickling of any surface

Para amoladoras angulares / for angle grinders

Ø(D)	Trenzas Knots	Saliente (T) Trim length	Eje (B) Bore	RPM	MSFS	Acero Steel 0,50	Acero Steel 0,80	INOX 0,50	Trenza tipo Knot type
115	18	25	22-M14-5/8	9000	12500	115105	115108	115105I	F
125	24	30	22 M14	8000	9500	125105	125108	125105I	F
150	24	33	16 22	7000	9000	150105	150108		S
150	24	33	W5/8	7000	9000	150105 5/8	150108 5/8		S
150	24	33	M14	7000	9000	150105 M14	150108 M14		S
150	30	25	16 22	7000	9000			150105 I	F
175	30	35	16 22	5500	8500	175105	175108		S
175	30	35	W5/8	5500	8500	175105 5/8	175108 5/8		S
175	30	35	M14	5500	8500	175105 M14	175108 M14		S
175	42	25	16 22	5500	8500			175105 I	F
200	42	33	16 22	4700	8000	200105	200108	200105 I	S
225	42	45	16 22	4000	7000	225105	225108		S

Para máquinas de banco / for bench grinders

Ø(D)	Trenzas por fila Knots per row	Filas Rows	Saliente (T) Trim length	Eje (B) Bore	RPM	MSFS	Acero Steel 0,50	Acero Steel 0,80	Trenza tipo Knot type
150	24	2	30	22-16	7000	9000	150205	150208	S
175	30	2	35	Multieje-Multibore	5500	8500	175205	175208	S
200	42	2	33	Multieje-Multibore	4700	6000	200205	200208	S
225	42	2	45	Multieje-Multibore	4000	5000	225205	225208	S
250	42	2	57,5	Multieje-Multibore	4000	5000	250205	250208	S
250	60	1	28	50	4500	5500	250105	250108	S
300	60	1	52	50	4500	5500	300105	300108	S

■ Pronta entrega/ready for delivery

■ Bajo demanda con orden mínima  
 Special order with minimum quantity